# 取扱説明書

**06002B**

*TG スタイル　打ち込みタイプパッチパネル*

*Part Numbers: DP246X88TG/Y, DP486X88TG/Y, DPA246X88TG/Y, DPA486X88TG/Y, DP24688TG/Y, DP48688TG/Y, DPA24688TG/Y, DPA48688TG/Y, DP245E88TG/Y, DP485E88TG/Y, DPA245E88TG/Y, DPA485E88TG/Y*

©Panduit Corporation Japan Branch

## 取扱説明

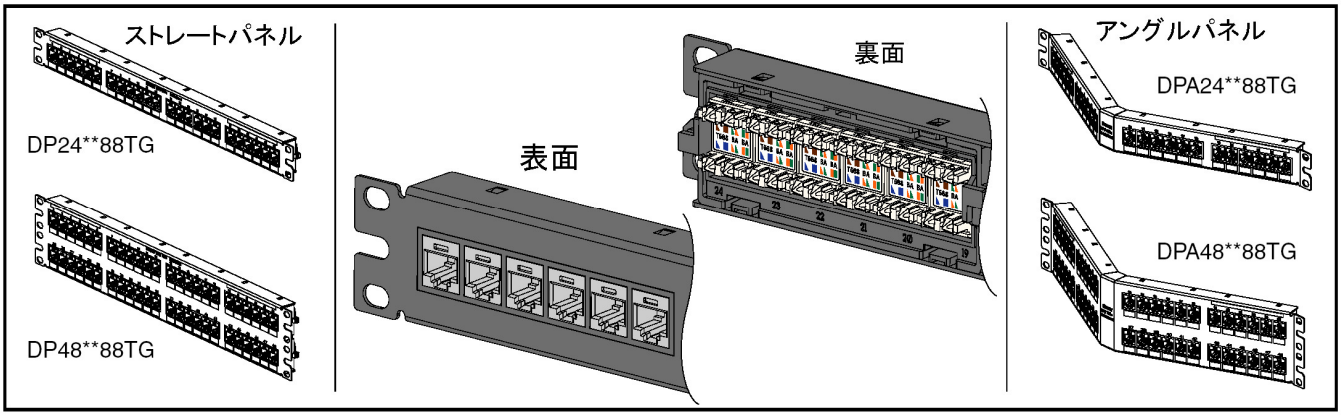


## 成端手順

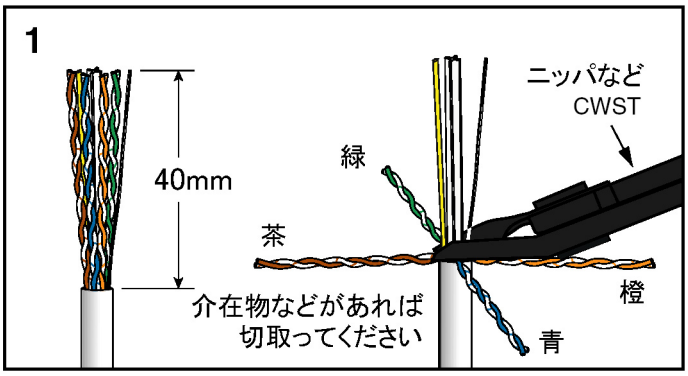


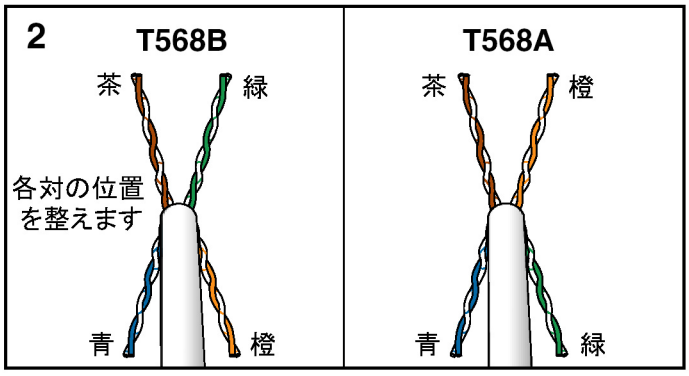


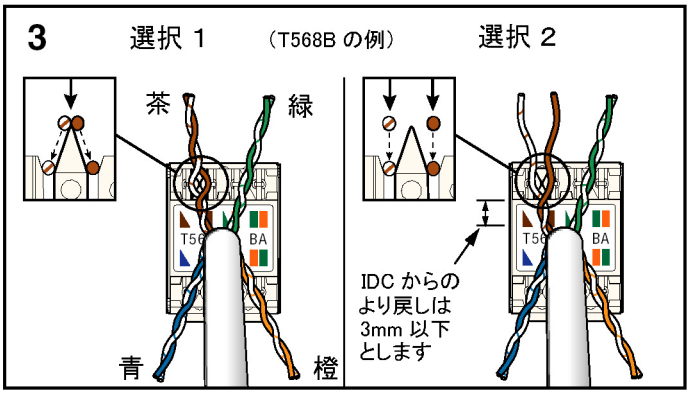


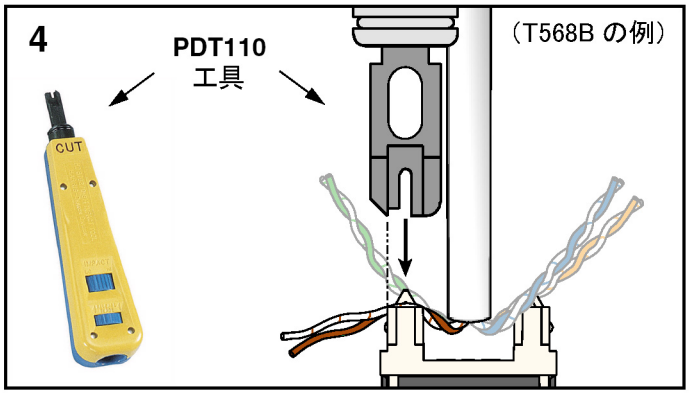


| 版 | 制 定 | 作 成 | 承 認 |
|---|---|---|---|
| 02 | 2006 年 8 月 30 日 | 山之内 | 新 田 |

# 取扱説明書

**06002B**

*TG スタイル　打ち込みタイプパッチパネル*

*Part Numbers: DP246X88TG/Y, DP486X88TG/Y, DPA246X88TG/Y, DPA486X88TG/Y, DP24688TG/Y, DP48688TG/Y, DPA24688TG/Y, DPA48688TG/Y, DP245E88TG/Y, DP485E88TG/Y, DPA245E88TG/Y, DPA485E88TG/Y*

©Panduit Corporation Japan Branch

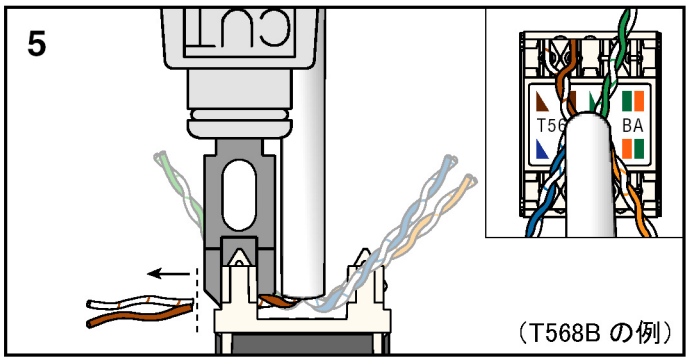


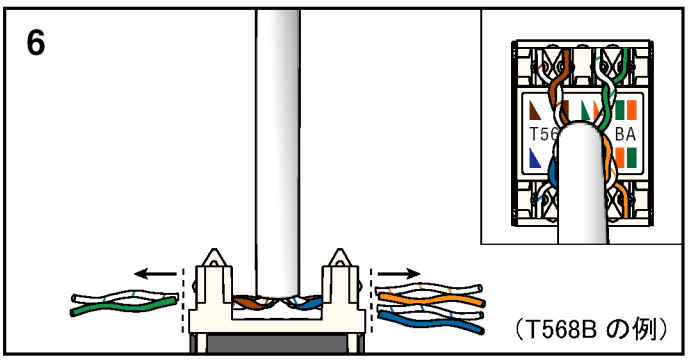


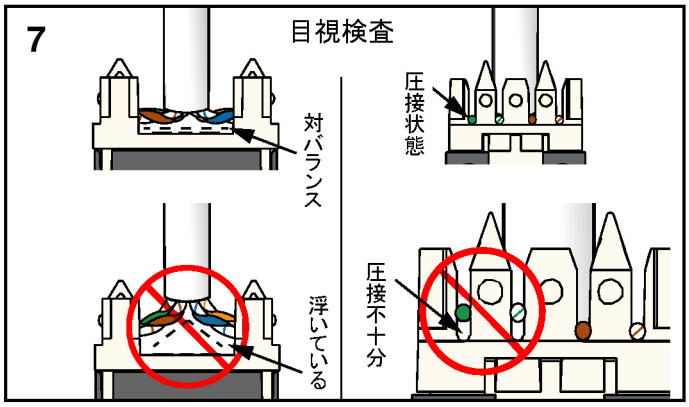


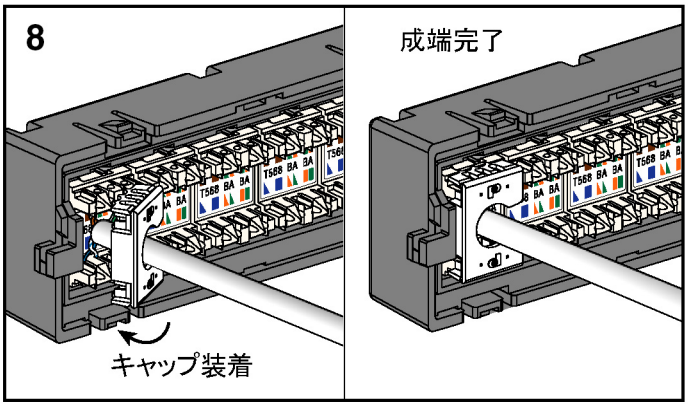


| 版 | 制 定 | 作 成 | 承 認 |
|---|---|---|---|
| 02 | 2006 年 8 月 30 日 | 山之内 | 新 田 |

# 取扱説明書

**06002B**

*TG スタイル　打ち込みタイプパッチパネル*

*Part Numbers: DP246X88TG/Y, DP486X88TG/Y,*
*DPA246X88TG/Y, DPA486X88TG/Y,*
*DP24688TG/Y, DP48688TG/Y,*
*DPA24688TG/Y, DPA48688TG/Y,*
*DP245E88TG/Y, DP485E88TG/Y,*
*DPA245E88TG/Y, DPA485E88TG/Y*

©Panduit Corporation Japan Branch

## 推奨ケーブル径路

アングルパネル

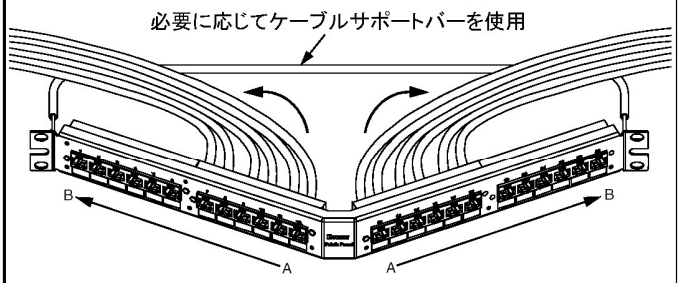


アングルパネルにおける成端と推奨されるケーブル径路
図のようにAからBの方向に成端しケーブル径路を確保する

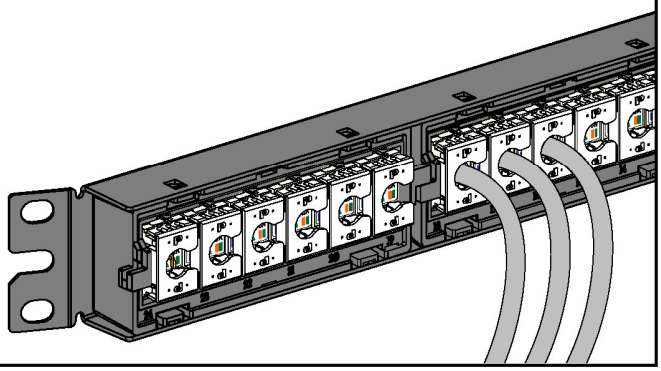

ストレートパネル

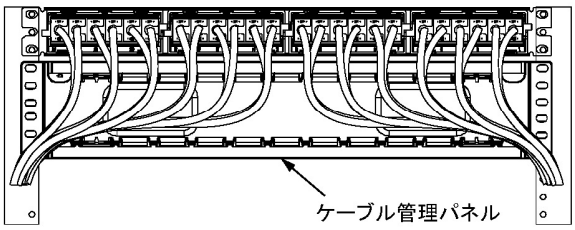


ストレートパネルにおける成端と推奨されるケーブル径路

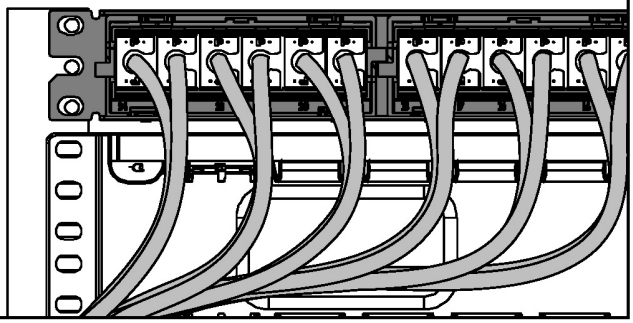

**注意事項：**

1. **パッチパネルは** 22～24AWG **で単線及び導体より心線を使用できます。**
   **ＩＤＣは同一サイズまたはそれより大きいサイズの導線を最小** 20 **回の再成端ができます。**
   **導体絶縁体は一般** PVC **またはプレナムグレードで外径は** 1.27mm **以下。**
2. **指定サイズより大きい導体をスロットに挿入しないでください。**

**全てのワイヤリングアクセサリと同様に、下記の概念に従ってください。**

1. **雷や嵐の中では通信ケーブルの施工は行わない。**
2. **特に水場で使用できるように設計されたコネクタを除き、濡れた**
   **場所での通信ケーブルの施工は行わない。**
3. **通信ラインがネットワークインターフェースから切り離されている時**
   **以外は、導線や端子を手で触れない。**
4. **通信ケーブルの施工や修理の際には警告文を良く読み、行ってください。**

カラーコード結線表

| ピン番号 | T568B | |
|---|---|---|
| 5 | 白／青 | T1 |
| 4 | 青 | R1 |
| 3 | 白／緑 | T3 |
| 6 | 緑 | R3 |
| 1 | 白／橙 | T2 |
| 2 | 橙 | R2 |
| 7 | 白／茶 | T4 |
| 8 | 茶 | R4 |

ピン番号
1 ～ 8

| ピン番号 | T568A | |
|---|---|---|
| 5 | 白／青 | T1 |
| 4 | 青 | R1 |
| 1 | 白／緑 | T2 |
| 2 | 緑 | R2 |
| 3 | 白／橙 | T3 |
| 6 | 橙 | R3 |
| 7 | 白／茶 | T4 |
| 8 | 茶 | R4 |

技術のお問い合わせ◆
パンドウイット ネットワーク製品グループ
http://www.panduit.co.jp/
E-mail:jpn-info-d@panduit.com
FAX:03-5762-7736
TEL:03-3767-7013

| 版 | 制 定 | 作 成 | 承 認 |
|---|---|---|---|
| 02 | 2006 年 8 月 30 日 | 山之内 | 新 田 |

# 取扱説明書

TG ｽﾀｲﾙ　打ち込みﾀｲﾌﾟﾊﾟｯﾁﾊﾟﾈﾙ

*Part Numbers: DP246X88TG/Y, DP486X88TG/Y, DPA246X88TG/Y, DPA486X88TG/Y, DP24688TG/Y, DP48688TG/Y, DPA24688TG/Y, DPA48688TG/Y, DP245E88TG/Y, DP485E88TG/Y, DPA245E88TG/Y, DPA485E88TG/Y*

©Panduit Corporation Japan Branch

## 改版履歴

| 版数 | 改版日 | 変更内容 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 01 | 2006.05.17 | 初版制定 | 山之内 |
| 02 | 2006.08.30 | 取扱説明書に文書名称を統一、Ｙ品番を追加 | 山之内 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |